


(呼び径13~50mm)

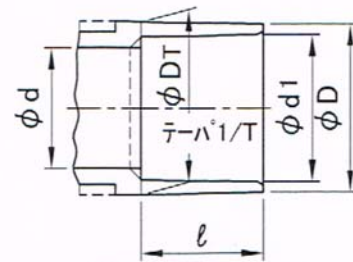

(呼び径65~150mm)

TS接合部

単位:mm

対象品	呼び径	D	DT	d1	1/T	$l^{+4}_{-0.5}$	$d$ (最小値)	Z	L $\pm 4$	参考質量 (kg)
	13	24.0 -0.6	24.0 -0.6	18.40 $\pm$ 0.20	1/30	26	13	5	57	0.02
	16	29.0 -0.7	29.0 -0.7	22.40 $\pm$ 0.20	1/34	30	16	7	67	0.03
	20	33.0 -0.8	33.0 -0.8	26.45 $\pm$ 0.20	1/34	35	20	7	77	0.04
	25	40.0 -1.0	40.0 -1.0	32.55 $\pm$ 0.25	1/34	40	25	7	87	0.1
	30	46.0 -1.0	46.0 -1.0	38.60 $\pm$ 0.25	1/34	44	31	7	95	0.1
	40	57.0 -1.2	57.0 -1.2	48.70 $\pm$ 0.30	1/37	55	40	7	117	0.1
	50	70.0 -1.5	70.0 -1.5	60.80 $\pm$ 0.30	1/37	63	51	7	133	0.2
	※65	87.0 -1.5	88.5 -1.5	76.60 $\pm$ 0.30	1/48	61	67	23	145	0.4
	75	102.0 -1.5	104.5 -1.5	89.60 $\pm$ 0.30	1/49	64	77	27	155	0.6
	100	130.0 -1.8	133.5 -1.8	114.70 $\pm$ 0.30	1/56	84	100	32	200	1.1
	●125	157.0 -1.8	161.0 -1.8	140.85 $\pm$ 0.35	1/58	104	125	22	230	1.7
	150	186.0 -2.0	190.0 -2.0	166.00 $\pm$ 0.40	1/63	132	146	36	300	3.2

- 備考
1. 無印はJIS K6743規格品
  2. ※印は日本水道協会承認の塩化ビニル管・継手協会団体規格品(AS21)
  3. ●印はメーカー規格品
  4. 図の点線は、呼び径50以下の形状を示します。
  5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。